



# LED Marin-Sökarljus PMSL- 600 Watt

## Spec:

Kapslingsklass: IP66 Effekt: 600W

Bestrålningsavstånd:  $\geq 400\text{M}$  (1LUX)

Spridningsvinkel:  $15^\circ$

Glidringar ger kontinuerlig  $360^\circ$  horisontell rotation utan stopppunkter

Automatisk återgång till utgångsläge

Automatisk skanning med användarprogrammerbarhet



Avancerad proportionell hastighetskontroll

Godkänd för temperaturer ner till  $-35^\circ\text{C}$  och upp till  $+55^\circ\text{C}$

Material: aluminium av marin kvalitet och rostfritt stål med saltbeständig pulverlackering

Lägre strömförbrukning: LED - ca:75 mindre ström än halogenlampor

Längre livslängd: LED-minskar kostnad lampbyten ökar tillförlitligheten

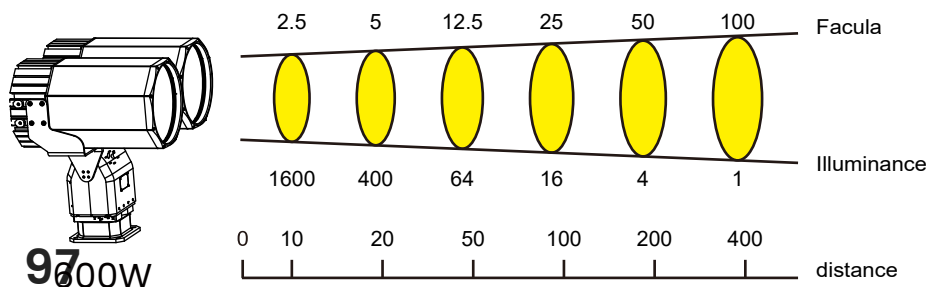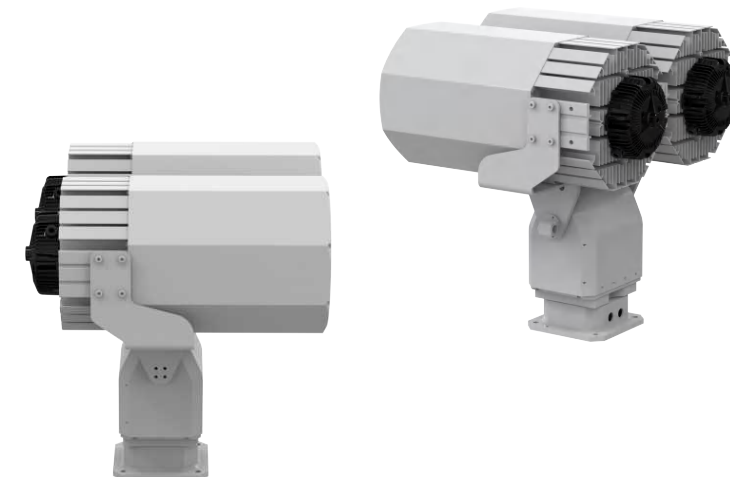

9700W



## Tekn.spec

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Ljuskälla:       | LED                                               |
| Effekt:          | 600 Watt                                          |
| Färgtemperatur:  | 6000K                                             |
| Ingångsspänning: | 100-270 VAC / 50-60 Hz                            |
| Arbetstemp:      | -35 - +50 gr.                                     |
| IP-klass:        | IP 66                                             |
| Garanti:         | 3 år                                              |
| Ljusvinkel:      | 15 grader                                         |
| Strålavstånd:    | >400m / 1 Lux                                     |
| Material hölje:  | 1070 ren Aluminium, saltbeständig, Vit pulverlack |
| Vikt:            | 60 Kg                                             |



### Mötnplattform (valfritt)

|                                    |                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Justerbar hastighet:               | Horisontell 0,1 ~ 9 gr/S<br>Vertikal 0,1 ~ 6 gr/S                               |
| Justerbar vinkel:                  | Horisontell 0-180 gr eller 0-360 gr<br>Vertikal +30 gr - -30gr / Anpassningsbar |
| Förinställd position:              | 200 st                                                                          |
| Upprepad positions<br>noggrannhet: | +/- 0,2 gr                                                                      |
| Kommunikations<br>Protokoll:       | Pelco-D , Pelco-P / Tillval                                                     |
| Kommunikation<br>Baud Bate:        | 2400 / 4800 / 9600 / 19220 bps tillval                                          |
| Kommunikations<br>Gränssnitt:      | RS 485 / RS 482                                                                 |

## Spec/mått

