


proLED1 / Hi-Max 69K.

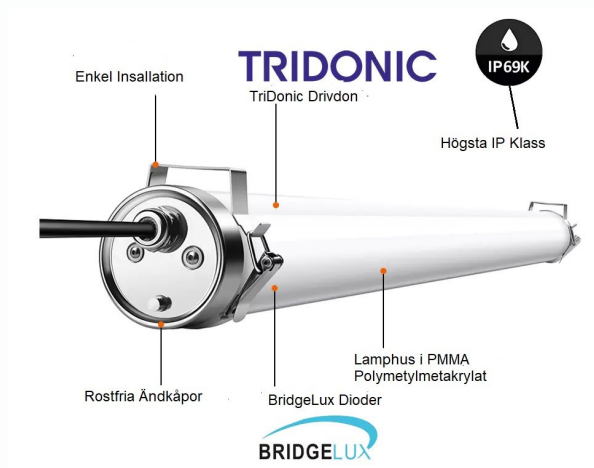

En ljusstark kvalitets armatur för allmänbelysning i områden där kravet på hög IP.klassning krävs. Hi-Max 69K är byggd i högsta IP-klassning och med ett förstärkt PMMA för bra IK-klass och rostfria ändkåpor.

Exempel användningsområden //

Det kan gälla Tvätt & Spolhallar, Fartyg, Livsmedelindustrin, Vattenkraftverk, Pappersbruk, Slakterier, Gruvor etc,etc..

Specifikationer:

Dioder:	BridgeLux
Drivdon:	TRIDONIC
Effekt:	40 & 60 Watt
Ljusflöde:	3000—9000 Lumen
Ljutfärg:	4000 K / Best.vara: 3000K/5000K & 6000K
Ljuskvinkel:	120 grader
Ra index:	> 80
Drivspänning:	100—270 VAC / 50-65 Hz
Arbetstemperatur:	- 30 - + 50 grader
Storlek:	40W:L1200 / Diam 81 mm 60W: L1500 / Diam 81 mm
Materiel:	Polymetylmetakrylat (PMMA) / Rostfritt
Skyddsklass:	IP 69K
Vandalklass:	IK 08
Energiklass:	A++
Garanti:	5 år